


RZUT KONSTRUKCJI ŚCIANY ATTYKOWEJ

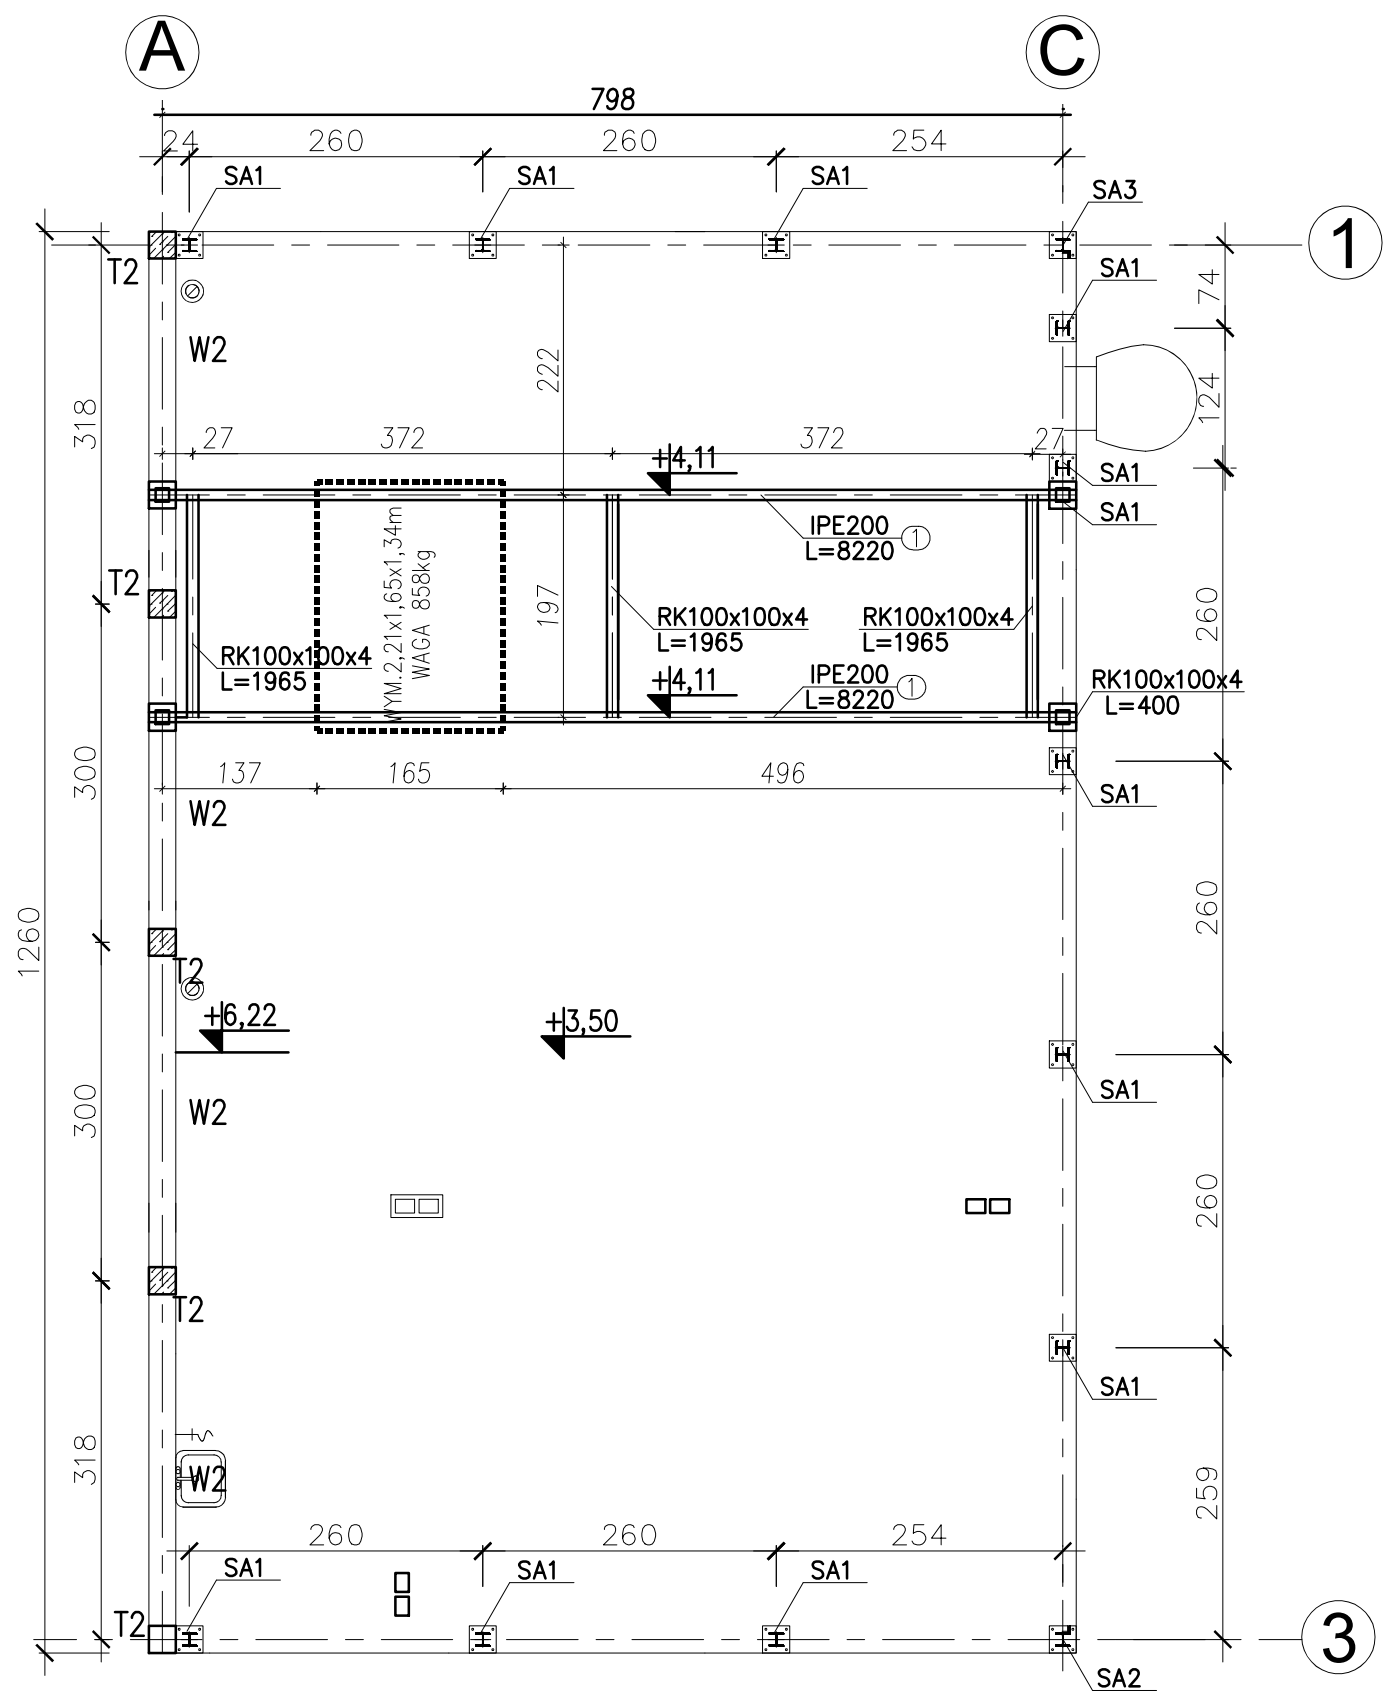

ZESTAWIENIE ŻELBETOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH					
POZ.	ELEMENT	OPIS	MATERIAŁ	ZBROJENIE	UWAGI
W2	24x24cm	wieniec	C20/25	D: 2#12; G: 2#12, strz. #6 co 25cm	
T2	24x24cm	trzcień	C20/25	4#12, strz. #6 co 20cm	

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać w projekcie architektonicznym i projektami branżowymi.

BETON:

C20/25

OTULINY:

30 mm

STAL ZBROJENIOWA:

B500SP

ARCHIprojekt  
Włodzimierz Banaś  
ul. Górnicza 7b/3, 59-301 Lubin  
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie	Nr arch:	07/16		
Obiekt:	"Przebudowa istniejącego basenu odkrytego, budowa nowych basenów ze zjeżdżalniami i wodnym pl. zabaw, budowa pl. zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budowa budynków technologii wody basenowej, instalacjami zewn. i oświetleniem terenu- w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej".	Stadium:	P.W.		
Adres:	cz. dz. nr 47, 11, obr. 0001.AR_10 Oborniki Śląskie, jedn. ew. 022001_4 Oborniki Śl.	Data:	5.II.2018		
Rysunek:	Budynek technologii wody - rzut ściany attykowej		Skala:	1:100	
Branża:	KONSTRUKCJA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant branży :	mgr inż. Dorota Kornatowska	66/DOŚ/07	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjaln. konstrukcyjno-budowlanej		9K
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Drozda	1/DOŚ/10	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjaln. konstrukcyjno-budowlanej		