

Załącznik nr 3A do SIWZ

ZADANIE NR 1: Dostawa i montaż urządzeń sportowych do Street Workout Parku

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń sportowych do Street Workout Parku w Obornikach Śląskich. Lokalizacja inwestycji planowana jest na nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 6/10 oznaczonej nr geod. 31/1 AM 19 będącej własnością Gminy Oborniki Śląskie.

Zakres robót obejmuje:

1) przygotowanie terenu i wykonanie bezpiecznej nawierzchni na terenie Parku:

- wymiary placu min.: 15 x 16 m;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kory na całej powierzchni placu oraz obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej;
- przygotowanie terenu pod nawierzchnię polegające na korytowaniu i wywiezieniu materiału z korytowania (dotyczy powierzchni ok. 15x16 m) na powierzchni przyległej w pasie szer. 5,0 m okalającym plac ćwiczeń należy oczyścić teren;
- nawierzchnia bezpieczna zgodna z normą **PN-EN 1177:2009**, o grubości warstwy 30cm z kory o frakcji 20 - 40 80 mm na podbudowie z geowłókniny i piasku gr. 15 cm.

2) dostawę i montaż urządzeń i elementów Parku Street Workout,

3) dostawę i montaż elementów małej architektury:


- kosz na śmieci - 2 szt.
- stojak na 5 rowerów - 1 szt.,
- ławeczka – 2 szt.

4) wykonanie tablicy z regulaminem obiektu oraz tablicy informacyjnej oraz ich montaż


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dostawa i montaż urządzeń sportowych do Street Workout Parku i Skate Parku, dostawa i montaż urządzeń na place zabaw oraz montaż lamp solarnych na terenie miasta Oborniki Śląskie

Mapa poglądowa stanowiąca załącznik do SIWZ oraz planowane rozmieszczenie urządzeń Street Workout (szkic).

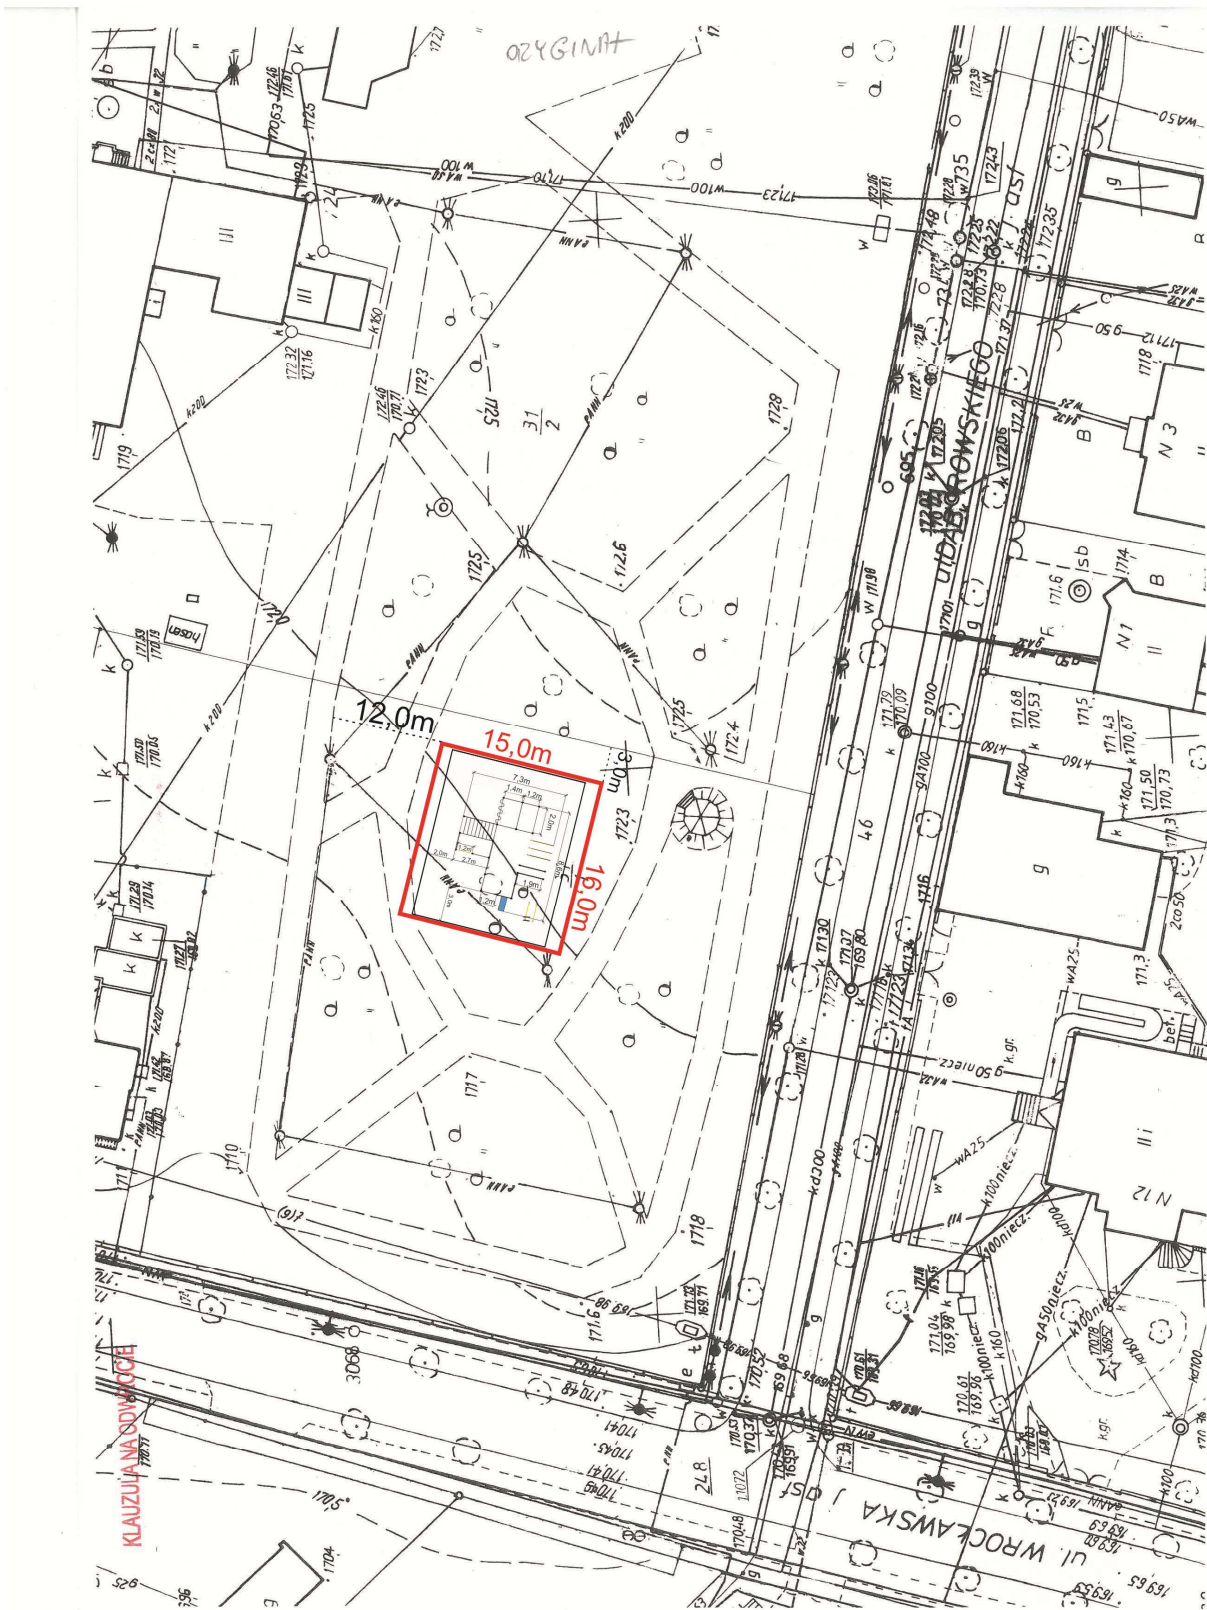

Przykładowe rozmieszczenie urządzeń:

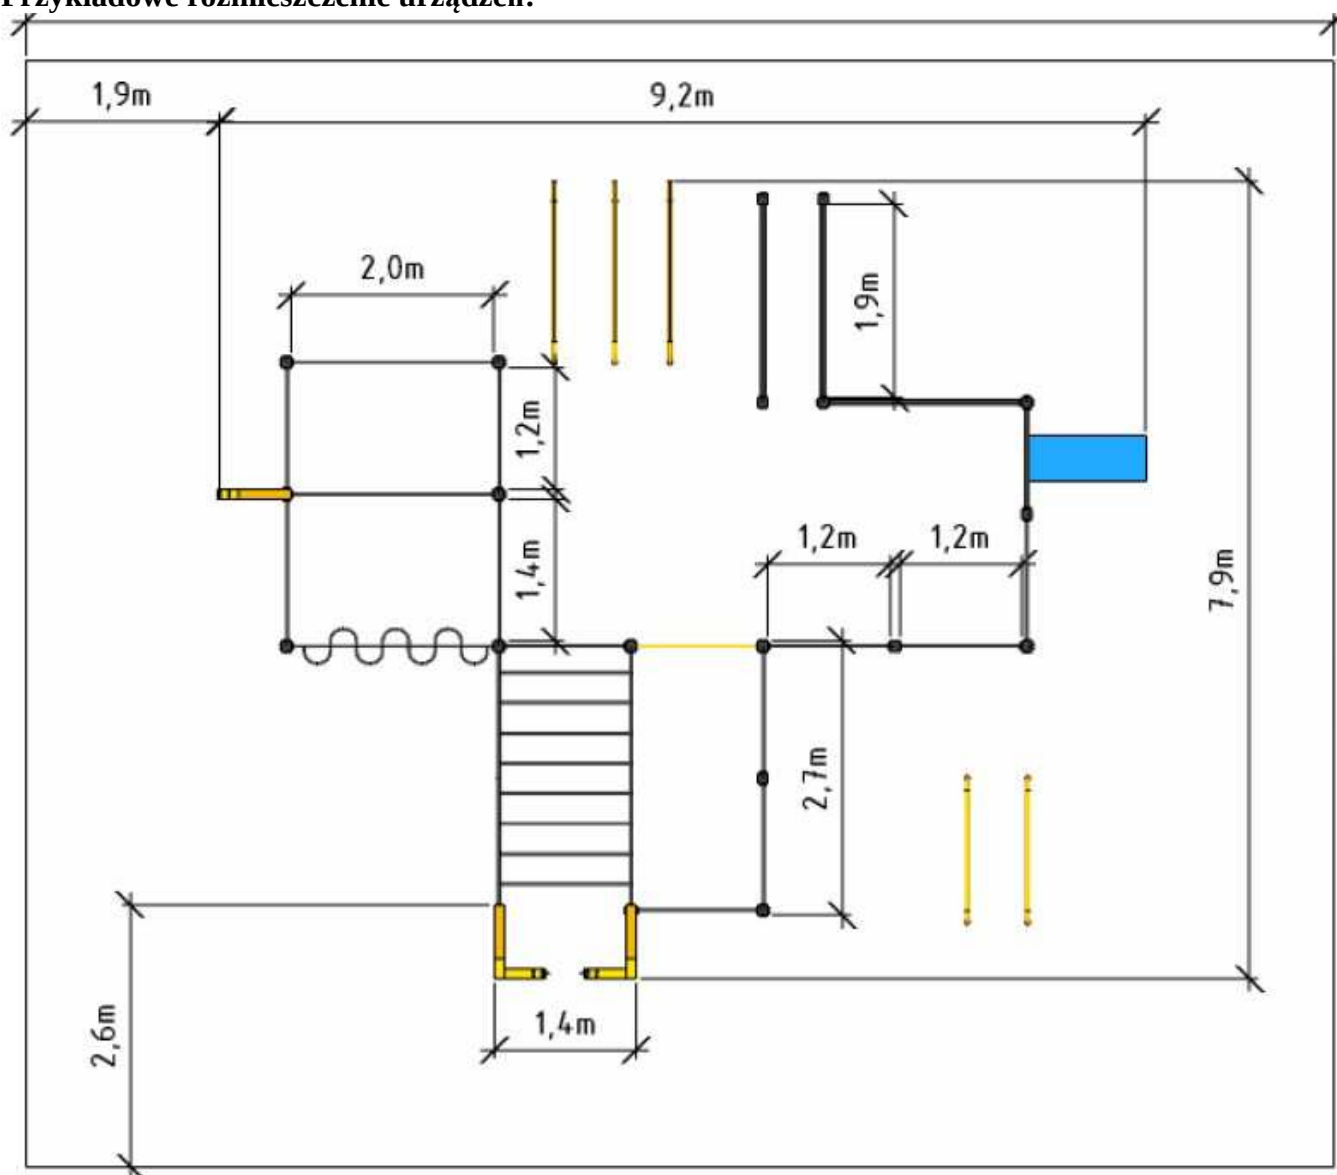

- 9 drążków wysokich
- 1 drążek wysoki o średnicy 26,9mm
- 4 drążki niskie
- 1 drążek typu żmijka
- kółka gimnastyczne wysokie
- lina wysoka
- potrójne poręczę równoległe
- poręczę równoległe wysokie
- poręczę równoległe niskie
- ławka skośna
- drabinka pionowa
- drabinka pozioma

Parametry techniczne urządzeń:

- **Słupy pionowe:** przekrój min. 88 mm, grubość ścianki min. 3,6mm.
- **Drążki:** przekrój min. 33 mm, grubość ścianki min. 2,5mm.
- **Poręczę równoległe:** przekrój min. 48 mm, grubość ścianki min. 2,5mm.

Słupy malowane proszkowo na kolor czarny – RAL 9005 lub kolor żółty- RAL 1037 (słupy) lub grafitowy RAL 9011 (drążki, szczeble) .

Wszystkie słupy i rury zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza. Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawianie ostrych krawędzi.

Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami polimerowymi.

Wszystkie ostre krawędzie muszą być zaokrąglone promieniem minimalnym 3mm.

Sposób fundamentowania: każdy słup zalewany betonem półsuchym B25 na głębokości 80cm. Objętość podstawy fundamentowej jednego słupa: min 0,125m³. Fundamenty znajdują się minimum 30 cm pod ziemią, co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu.

Urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z najnowszą normą bezpieczeństwa **PN-EN 1176 - 1:2009**, co pozwala na użytkowanie przez dzieci i umiejscowienie w okolicy placu zabaw.

TABLICA INFORMACYJNA - 1 szt., TABLICA PROMOCYJNA – 1 szt.

Na **tablicy informacyjnej z regulaminem musi** znajdować się specjalny zestaw **przykładowych ćwiczeń**, dzięki czemu każda osoba mająca po raz pierwszy styczność z takim obiektem, będzie mogła łatwo rozpocząć trening. Wygląd tablic musi zostać ustalony z Zamawiającym.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZY ZADANIACH INWESTYCYJNYCH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ (FRKF) – TABLICA PROMOCYJNA

1. W przypadku przekazywania informacji o zadaniu inwestycyjnym do mediów, bądź wydawania publikacji i materiałów promocyjnych, należy zamieszczać w nich informację o dofinansowaniu zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków FRKF.
2. Tablica powinna być odporna na warunki atmosferyczne przez przynajmniej pięć lat po oddaniu obiektu do użytkowania.
3. W przypadku realizacji obiektów kubaturowych tablica powinna znajdować się przy głównym wejściu na elewacji budynku lub przy głównym wejściu na teren obiektu na ogrodzeniu. W przypadku budowy tzw. terenowych urządzeń sportowych, np. boisk, skateparków, kortów tenisowych, tablica powinna znajdować się na ogrodzeniu przy głównym wejściu na teren obiektu lub w innym widocznym miejscu.
4. Należy zachować układ treści tablicy zgodny z Załącznikiem. Wymiary tablicy nie powinny być mniejsze niż 60 cm (wysokość) x 80 cm (szerokość).
5. Tablicę wykonuje się z trwałego materiału: pleksi.
6. Napisy na tablicy wykonuje się w sposób czytelny i trwały w kolorze czarnym na białym tle.

Załącznik do Wytycznych dotyczących obowiązków informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF):



**Ministerstwo
Sportu i Turystyki**

XXX¹

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX²
w XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX³

**Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)
w ramach XXXXXX XXXXXX XXXXXX.⁴**

Całkowita wartość inwestycji: PLN

Kwota dofinansowania ze środków FRKF: PLN

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) znajduje się na stronie internetowej www.msport.gov.pl

KOSZ NA ŚMIECI – 2 szt.

Opis techniczny

- Konstrukcja nośna wykonana profilu stalowego 40x80x3mm oraz 20x40x2mm,
 - Daszek wykonany z blachy o grubości 2mm,
 - Pojemność kosza 40l,
 - Kosz wyposażony w zamek ułatwiający wyciągnięcie wiadra w celu opróżnienia,
 - Całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie. Wersja 215 dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,
 - W komplecie znajduje się fundament wykonany z betonu B30, ułatwiający montaż.
- Rysunek poglądowy:



1 Logo (godło) beneficjenta środków FRKF oraz jego nazwa

2 Nazwa inwestycji zgodnie z umową zawartą pomiędzy Beneficjentem środków FRKF a Ministrem Sportu i Turystyki

3 Lokalizacja inwestycji

4 Nazwa programu, w ramach którego udzielono dofinansowania Np. Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej, Program Rozwoju Inwestycji Sportowych, Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu

STOJAK NA ROWERY – 1 szt.

Parametry stojaka:

- Wysokość: ok. 28,5 cm
- Szerokość: ok. 45,5 cm
- Długość: ok. 192 cm
- Waga: ok. 20 kg

Stojak na rowery, 5-stanowiskowy, w dwóch wersjach - do postawienia i do wkopania:

- Konstrukcja wykonana jest z profili ok. 30x50x2 mm oraz pręta ok. 16 mm.
- Cała konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i opcjonalnie może być malowana lakierami strukturalnymi.
- W skład zestawu do wkopania wchodzi prefabrykaty fundamentowe ułatwiające montaż w gruncie.
- Jednorazowo w urządzeniu można zaparkować pięć rowerów.



ŁAWKA – 2 szt.

Wymiary:

Element: min. 1,70 x 0,60 m

Wysokość siedziska: min. 0,40 m

Wysokość całkowita: min. 0,50 m

Zastosowane materiały:

- Konstrukcja ławki ze stali malowanej proszkowo.
- Siedzisko wykonane z desek odpowiednio impregnowanych, odpornych na działanie warunków atmosferycznych
- Ławka montowana na stałe bezpośrednio w gruncie.

Przykładowa wizualizacja:

