


Przekroj A-A
skala: 1:10

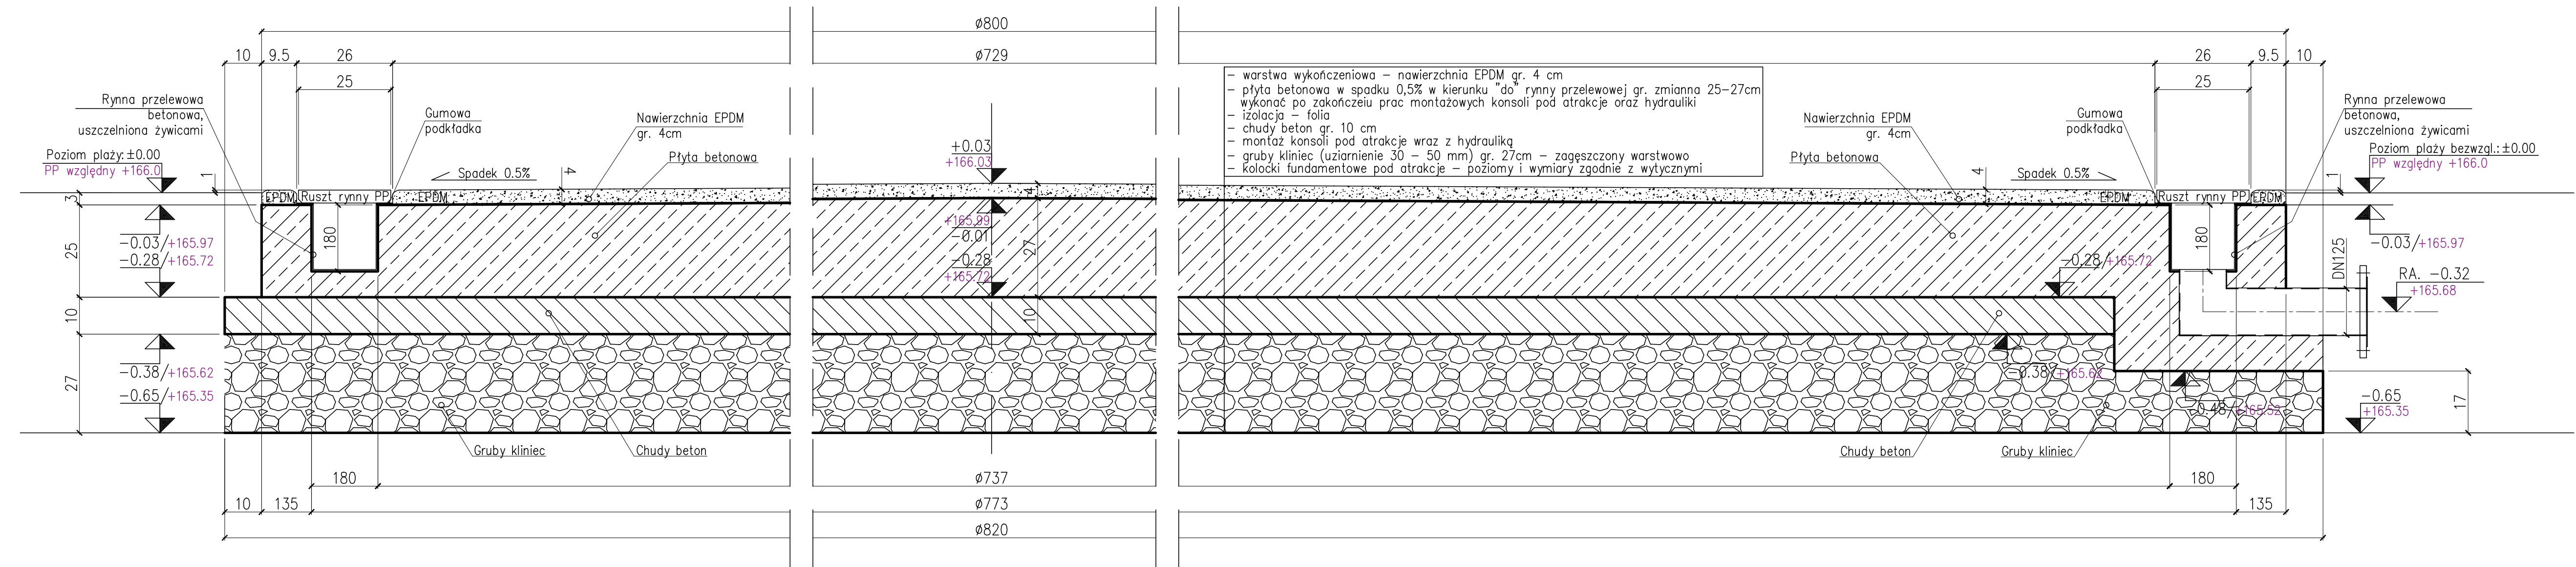

Zabawki–
stal nierdzewna w gatunku 1.4301
malowana proszkowo.
Korpusy zabawek wykonać z rur giętych,
bez zdeformowań w obszarze giecia.

Dysze wodne–
stal nierdzewna w gatunku 1.4301, z
możliwością łatwego demontażu.

Elementy wyposażenia ze szkła akrylowego–
wykonać jako bezpieczne, barwione w masie.
Nie dopuszcza się zamiany szkła akrylowego
na plexi lub tworzywo sztuczne.


Konsole montażowe zabawek–
stal nierdzewna w gatunku 1.4301

Elementy łączne–
połączenia śrubowe wykonać przy
zastosowaniu elementów złącznych ze stali
nierdzewnej w gatunku A4.


Ostony–
elementy łączne w poziomie chodzenia
zabezpieczyć ostonami z PVC.

Powierzchnia placu zabaw: 50.27 m²
Obwód rynny: 23.70 m
Sumaryczna wydajność atrakcji: 44.50 m³/h

Przekroj B-B
skala: 1:10

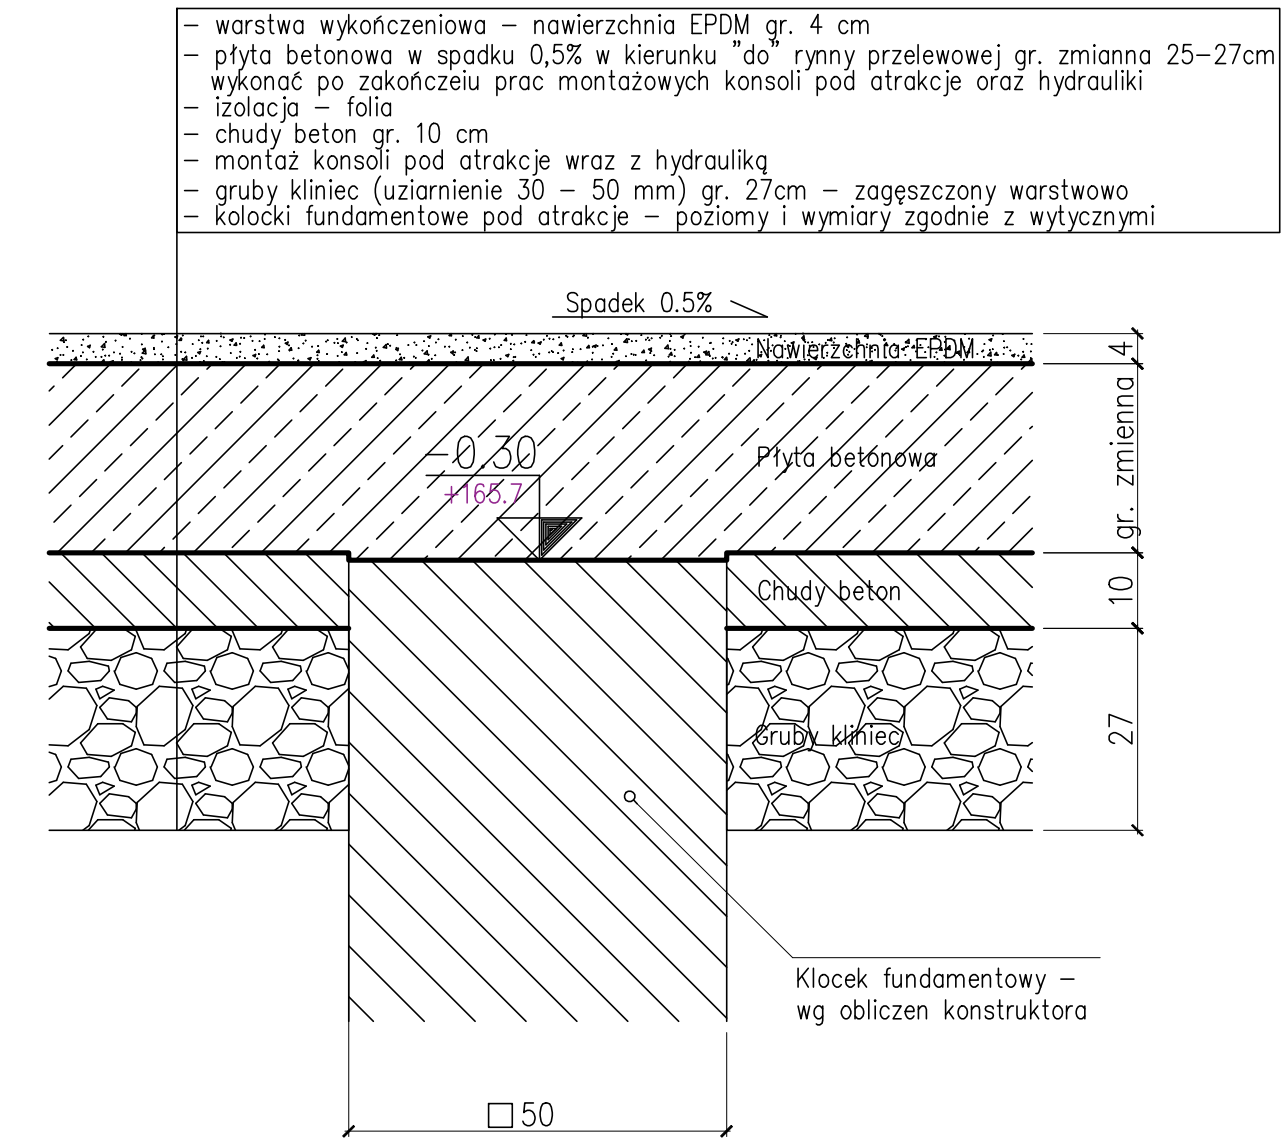

Poziom płazy bezwzględny: ± 0.00
Poziom płazy względny: $+166.00$

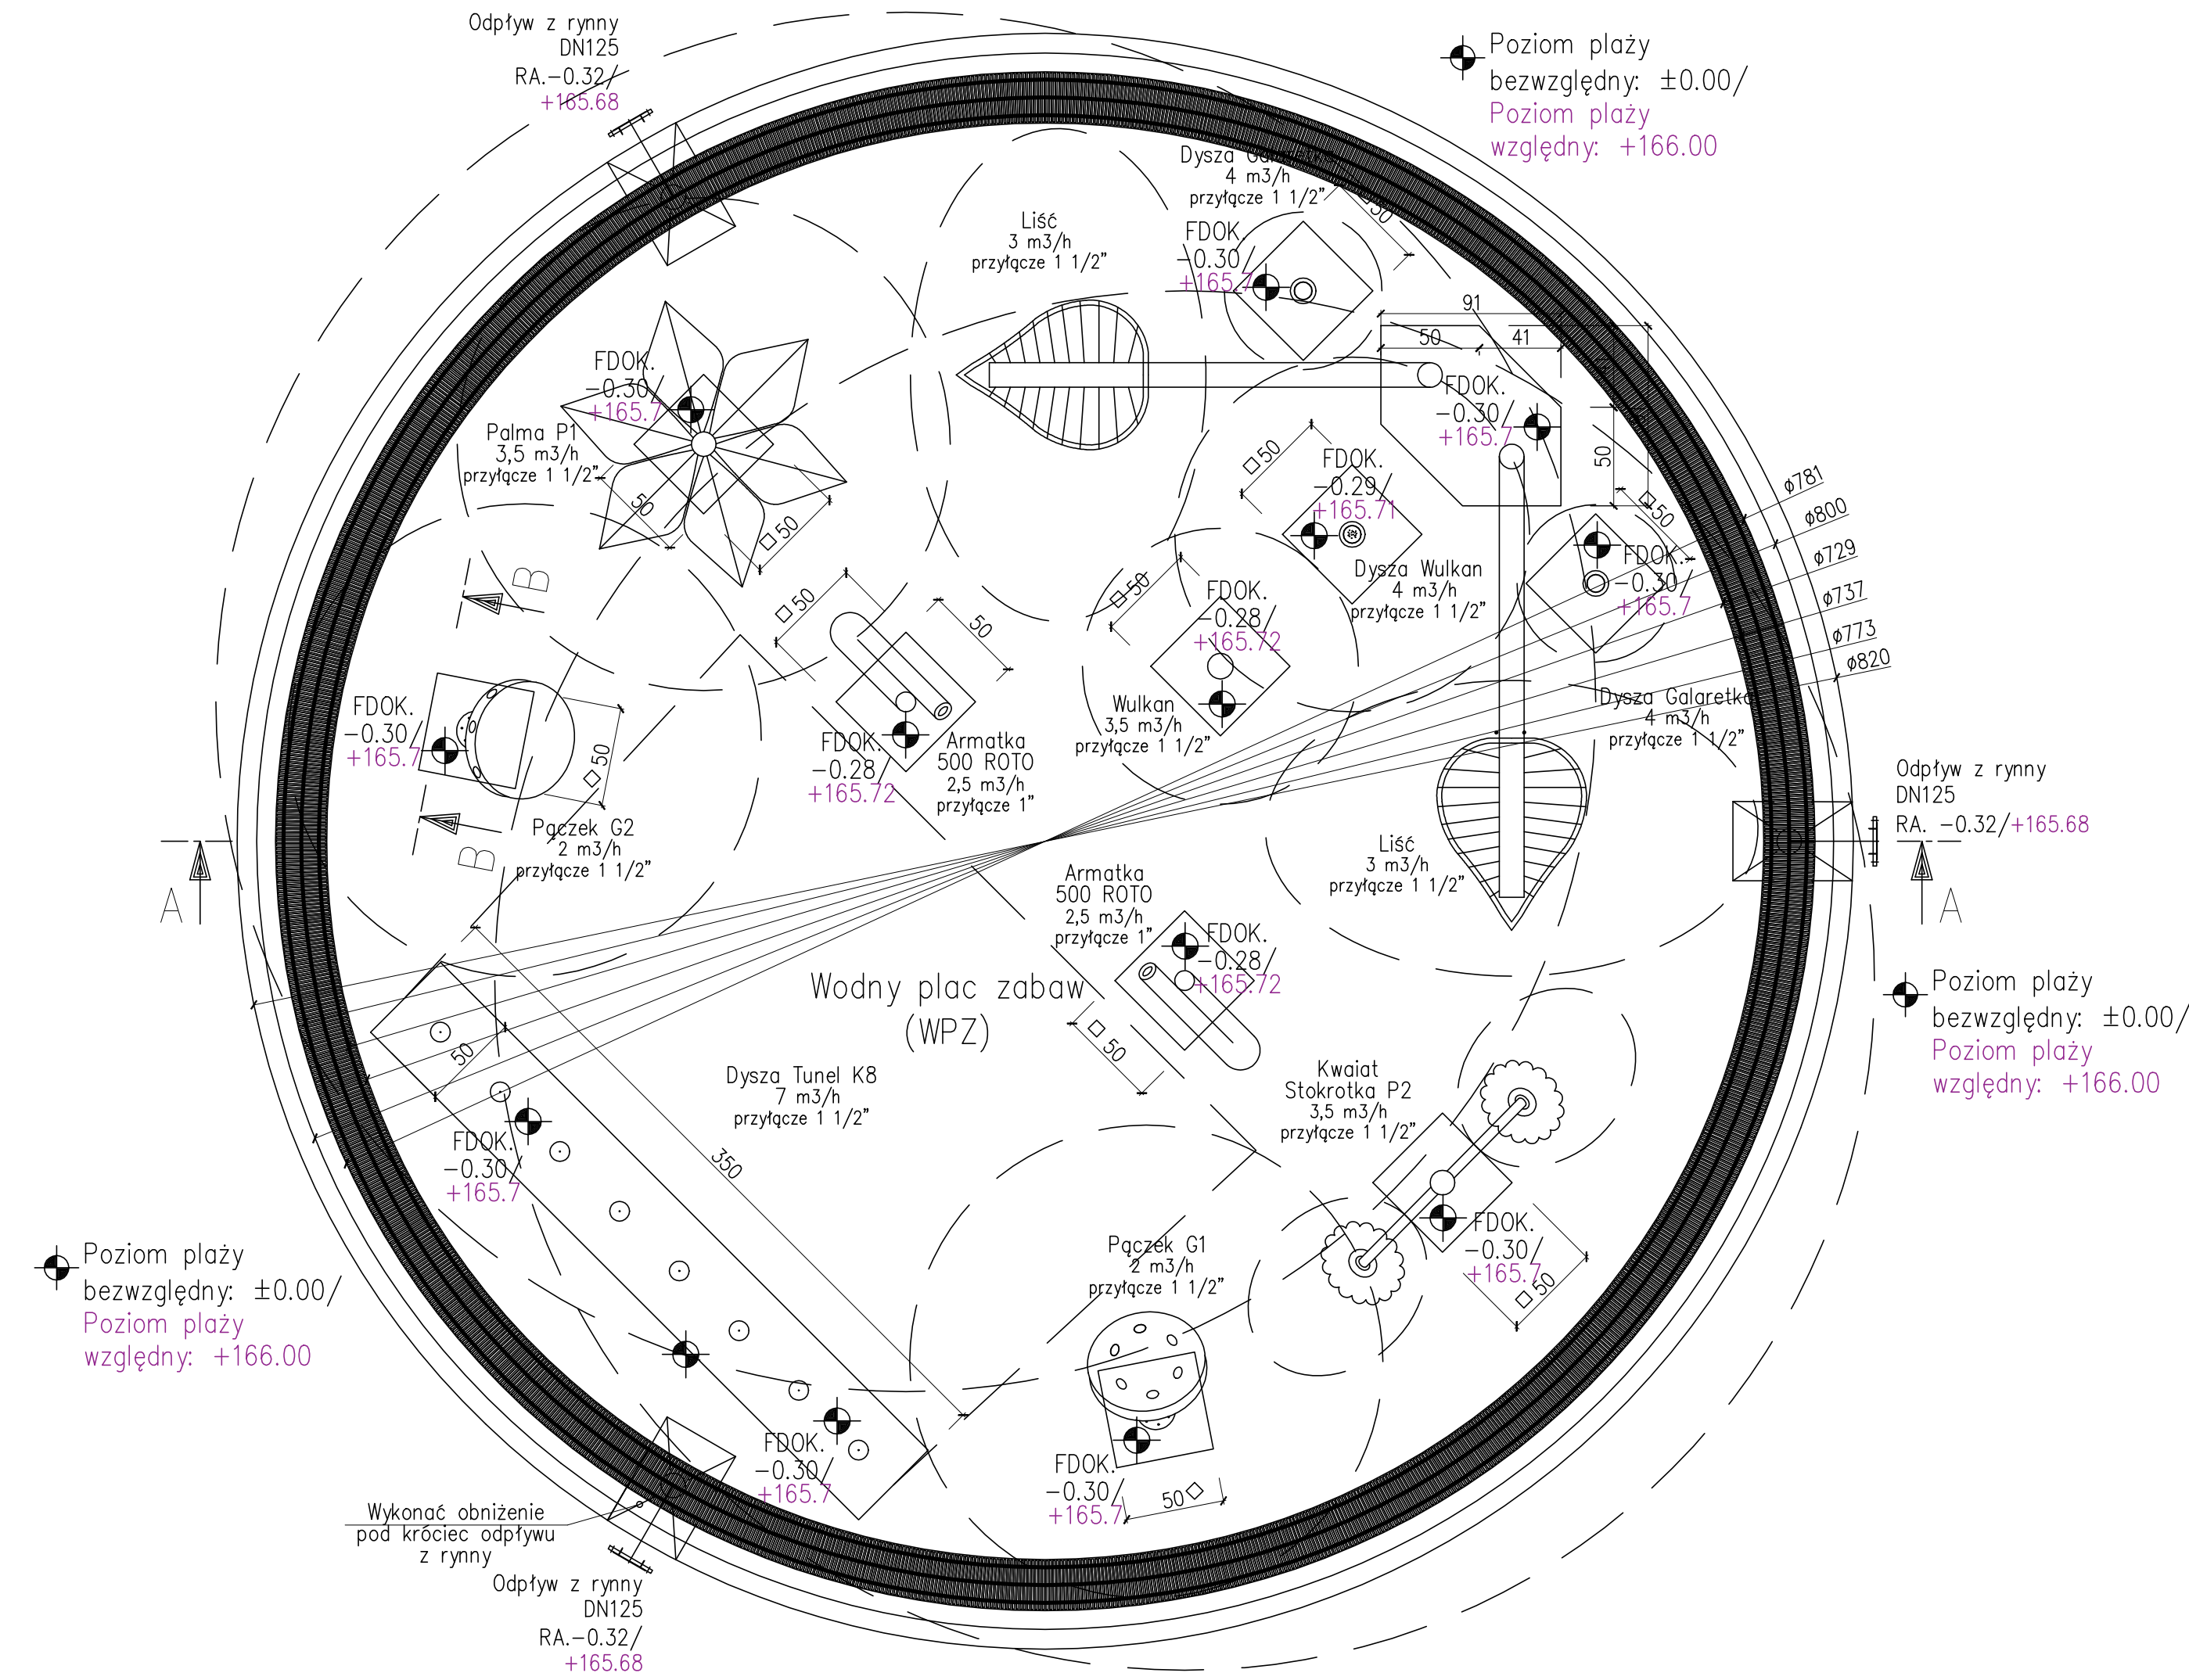

| | | | |
|---|--|-----------|---|
| ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. Gomicza 7b/3, 58-301 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87 | | | |
| Inwestor: | Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie | Nr arch: | 07/16 |
| Objekt: | "Przebudowa istniejącego basenu odkrytego, budowa nowych basenów ze zjeżdżalniami i wodnym pl. zabaw, budowa pl. zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budową budynku technologii wody basenowej, instalacjami zewn. i oświetleniem terenu- w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej". | Stadium: | P.W. |
| Adres: | cz. dz. nr 47, 11, obr. 0001.AR.10 Oborniki Śląskie, jedn. ew. 022001.4 Oborniki Śl. | Data: | 5.11.2018 |
| Rysunek: | WODNY PLAC ZABAW - rzut i przekroje | Skala: | 1:10/30 |
| Branża: | BUDOWLANA | Nr upr.: | Zakres uprawnień: |
| Projektant | mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś | 164/90/Lw | upr. bud. do projektów, bez ograniczeń i nadzoru w specjal. architektonicznej |
| branży arch.: | | | |