


- S.1.
- Płytki gresowe o nasiąkliwości <3% na kleju z Atestem Higienicznym do kontaktu z wodą pitną
 - Fuga z Atestem Higienicznym do kontaktu z wodą pitną
 - Zaprawa uszczelniająca elastyczna, dwuskładnikowa, wzmocniona włóknami z Atestem Higienicznym do kontaktu z wodą pitną
 - Ściana żelbetowa, gr. 25cm
 - Hydroizolacja
 - podbudowa z betonu B-10, gr. 10cm
 - Ubity piasek, gr. 10cm

- P.1.
- Płytki gresowe o nasiąkliwości <3% na kleju z Atestem Higienicznym do kontaktu z wodą pitną
 - Fuga z Atestem Higienicznym do kontaktu z wodą pitną
 - Zaprawa uszczelniająca elastyczna, dwuskładnikowa, wzmocniona włóknami z Atestem Higienicznym do kontaktu z wodą pitną
 - Płyta żelbetowa, gr. 30cm - 25cm
 - Hydroizolacja
 - podbudowa z betonu B-10, gr. 10cm
 - Ubity piasek, gr. 10cm

- D.1.
- Mleczko cementowe z środkiem hydrofobowym
 - Płyta żelbetowa gr. 20cm
 - Podsypka cem. - piasek. 1:3 (3-4cm)
 - Nawierzchnia z kostki betonowej (6cm)

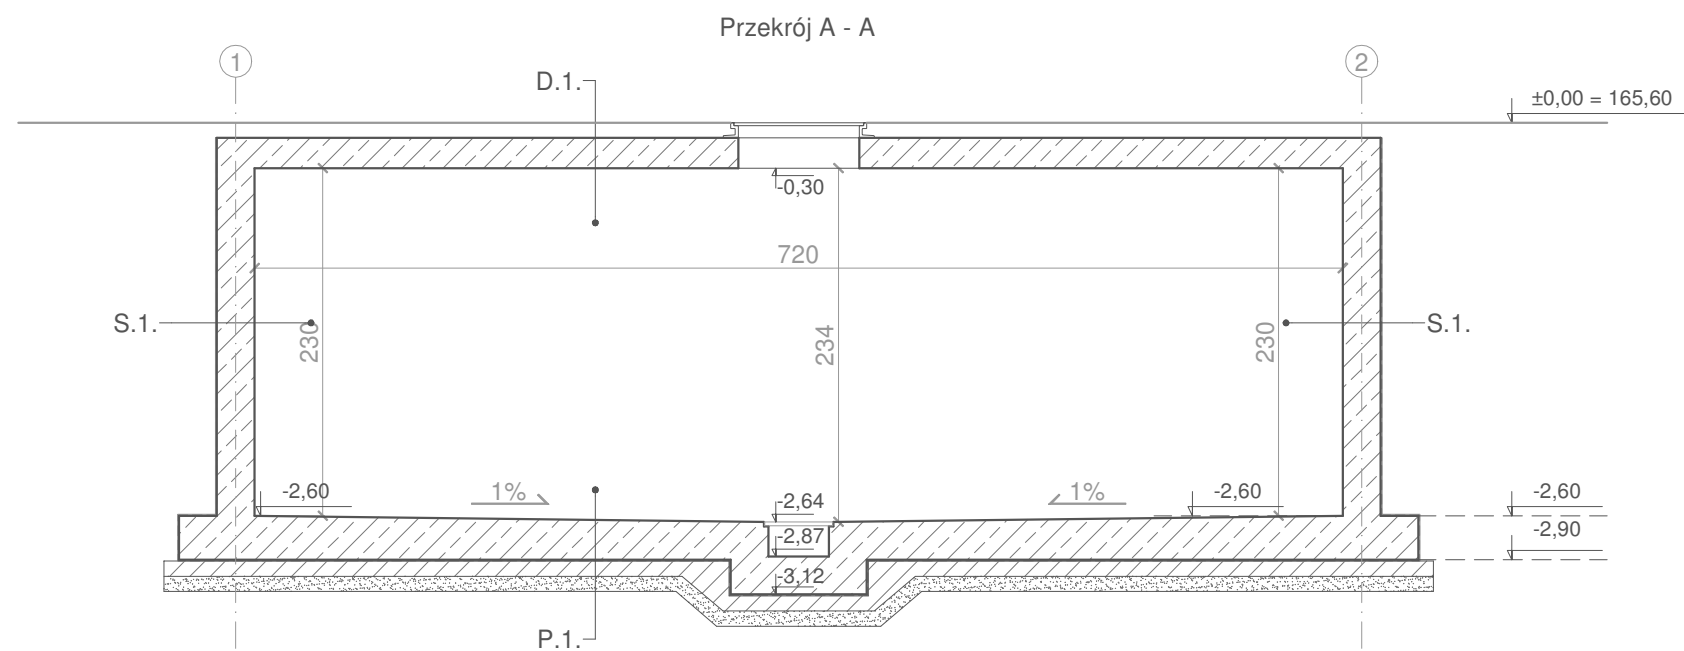

ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. Górnicza 7b/3, 59-301 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87				
Inwestor:	Gmina Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie	Nr arch:	07/16	
Obiekt:	"Przebudowa istniejącego basenu odkrytego, budowa nowych basenów ze zjeżdżalniami i wodnym pl. zabaw, budowa pl. zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z budową budynków technologii wody basenowej, instalacjami zewn. i oświetleniem terenu- w ramach zadania: "Rewitalizacja obiektów rekreacyjnych przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich oraz ul. Krótkiej i Licealnej".	Stadium:	P.W.	
Adres:	cz. dz. nr 47, 11, obr. 0001.AR_10 Oborniki Śląskie, jedn. ew. 022001_4 Oborniki Śl.	Data:	5.II.2018	
Rysunek:	Zbiornik wyrównawczy nr 2 - Rzut i przekroje		Skala:	1:50
Branża:	BUDOWLANA	Nr upr.	Zakres uprawnień	Podpis
Projektant br. arch.	mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś	164/90/Lw	upr. bud. do projektów. bez ograniczeń i nadzoru w specj. architektonicznej	7A