Oznaczenie	DZ1		DZ2		DZ3		DZ4		DZ5		DW1		DW2		DW3		DW4	
Schemat																		
Rozmiar szer. x wys. w świetle ościeży	80x200		100x200		90x200		100x200		90x200		80x200		90x200		80x200		90x200	
Rozmiar szer. x wys. w świetle ościeżnicy	91x205		111x205		101x205		111x205		101x205		91x205		101x205		91x205		101x205	
Orientacja	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
Ilość	1	-	-	1	1	-	1	-	3	-	2	1	1	1	-	4	-	1
Materiał	ALU, kolor zbliżony do modrzewia syberyjskiego		ALU, kolor zbliżony do modrzewia syberyjskiego		ALU, kolor zbliżony do modrzewia syberyjskiego		ALU, kolor biały		ALU, kolor zbliżony do modrzewia syberyjskiego		drzwi drewniane płycinowe, ościeżnica drewniana; drzwi do toalety z kratką wentylacyjną		drzwi drewniane płycinowe, ościeżnica drewniana; drzwi do toalety z kratką wentylacyjną		drzwi drewniane płycinowe ościeżnica drewniana; drzwi do pomieszczeń - białe		drzwi drewniane płycinowe ościeżnica drewniana; drzwi do kuchni - białe	
Uwagi	drzwi zewnętrzne, wejście do pomieszczenia kas		drzwi zewnętrzne, wejście do zaplecza baru		drzwi zewnętrzne, wejście do zaplecza baru		drzwi zewnętrzne, wejście do magazynu		drzwi zewnętrzne z nawiewem wg br. sanitarnej, wejście do toalet									

Wszystkie drzwi należy montować na trzech wzmocnionych zawiasach oraz wyposażyć w metalowe klamki z szyldami oraz wkładki z zamkami. Futryny i skrzydła drewniane o podwyższonym standardzie

ZESTAWIENIE OKIEN I WITRYN ZEWNĘTRZNYCH

Oznaczenie	O1	O2	O3	O4	W1	W2	W3
Schemat						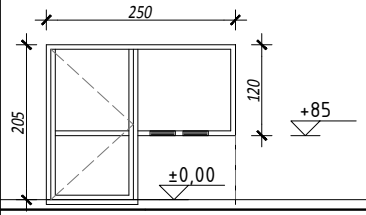	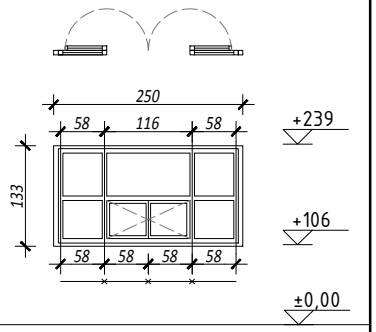
Wymiary w świetle ościeży szer. x wys.	250x65	125x65	190x120	60x120	105x133 / 345x133	345x121+224x120 / 230x 120	250x133
Ilość	3	1 L, 1 P	1	1	1	1	1
Materiał	PCV, kolor okleiny - MODRZEW SYBERYJSKI	PCV, kolor okleiny - MODRZEW SYBERYJSKI	PCV, kolor okleiny - MODRZEW SYBERYJSKI	PCV, kolor okleiny MODRZEW SYBERYJSKI	ALU, kolor okleiny - MODRZEW SYBERYJSKI	ALU, kolor okleiny - MODRZEW SYBERYJSKI	ALU, kolor okleiny - MODRZEW SYBERYJSKI
Uwagi	Nawietrzaki zgodnie z IS	Nawietrzaki zgodnie z IS	Nawietrzaki zgodnie z IS		dwie części jako okna podawcze do obsługi kasowej; minimalna wysokość okna podwczego 40cm	drzwi zewnętrzne BEZ PROGU! (dolny prfil poziomy zlicowany z poziomem posadzki). Min. szer. drzwi w przejściu - 90cm. Nawietrzaki zgodnie z IS.	dwie części jako okno podawcze do obsługi BARU; minimalna wysokość okna podwczego 50cm

UWAGA: **PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.**
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU OD STRONY ELEWACJI BEZ OCIEPLENIA.
Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy.

projektant w specjalności architektonicznej: ANDRZEJ TATAREK
nr upr.: 328/01/DUW
data: 08.2019
podpisy:

BUDOWA BUDYNKU OBSŁUGUJĄCEGO BASEN ODKRYTY W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
nazwa obiektu budowlanego:

ZESTAWIENIE STOLARKI
tytuł rysunku:
skala:
nr rys. 7